

HELIX

製品カタログ

2025年春版



スリングベルト 鍛造シャックル

ドラム缶リフター ラッシングベルト

チェーンブロック

プレントローラー

ロープホイスト

パイプトローラー

強力型滑車

電動ウインチ

レバーホイスト

三脚ヘッド

介錯ロープ



私たちの使命 「日本の中小企業を応援」

私たちは日本の中小企業をサポートするために、日本の建築用品や工具市場での課題である「製品が高価格」の壁を打ち破り、高品質かつ手に届きやすい価格帯の商品を提供しています。

LUXXERA

ホイスティングの新時代へー LUXXERAが切り拓く未来 「高品質 × 低価格」を実現する、プロのための理想の選択

LUXXERAは、吊り上げ・索具製品、建築資材、工作機械、工具、機械製品などの設計、製造、販売、輸出入事業において、10年以上の経験と実績を持っています。
自社ブランド「HELIX」と「SERA」の製品は国内で設計・デザインされ、海外グループ会社の工場で製造されています。

HELIX - 賢く選ぶ、コストパフォーマンスNo.1のブランド

「HELIX」は、低価格ながら高品質を誇る国内設計、海外製造のブランドです。
建築現場、物流、DIYなど、様々な用途で活躍するHELIX製品は、コストを抑えつつも、耐久性や安全性を妥協することなく設計されています。

特長

- ・ 圧倒的なコストパフォーマンス **5t**
- ・ 耐久性と信頼性のバランス設計
- ・ 初めてでも使いやすいユーザーフレンドリーなデザイン

製造工場の資格


- ・ 国際基準CE認証
- ・ GS,TUV規格認証(ドイツ安全審査機関)
- ・ EN1492-1-2008 認証
- ・ ISO 9001 : 2015 認証

スリングベルト




- ✓ 100% ポリエステル原系
- ✓ 引張強度試験実施済
- ✓ 引張荷重試験実施済
- ✓ 抗張力試験実施済
- ✓ 日本語説明書付き
- ✓ JIS規格取得済工場で製造

リミットサイン付き



スリング内部には使用
限界を示すリミット
サインが付いており、
交換時期がわかります

長さラベル付き




- 作業中にベルトが
汚れた時
- スリングベルト数が
多く、長さの区別が
つきにくい時

型番	使用荷重(Kg)	ベルト幅(mm)		アイの長さ(mm)
		安全係数6	安全係数7	
HS-1	1000	25	30	350
HS-2	2000	50	60	400
HS-3	3000	75	90	450
HS-4	4000	100	120	500
HS-6	6000	150	180	600
HS-8	8000	200	240	700
HS-10	10000	250	300	800
HS-12	12000	300	300	900

- 使用荷重、長さ、色、安全係数などカスタマイズ可能
- JIS認証スリングベルトも取り扱いしております

スリングベルト [JIS等級]

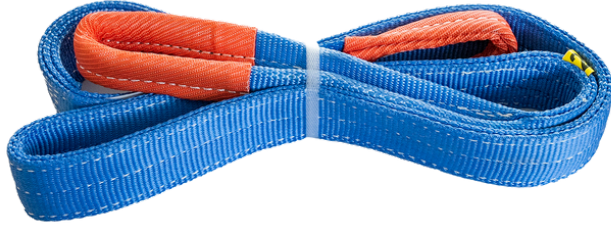


- ✓ JIS規格III等級準拠商品
- ✓ 100% ポリエステル原系
- ✓ 引張強度試験、引張荷重試験、抗張力試験実施済
- ✓ 日本語説明書付
- ✓ JIS規格取得済工場で製造

リミットサイン付き





スリング内部には使用限界を示すリミットサインが付いており、交換時期がわかります

長さラベル付き



- 作業中にベルトが汚れた時
- スリングベルト数が多く、長さの区別が付きにくい時


つり方			ストレート つり		目通しつり（チョークつり）				バスケットつり							
																
つり角度 α			—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$
モード係数 M			1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
型番	幅 (mm)	最大使用 荷重(ton)	使 用 荷 重 (ton)													
SS-25	25	0.8	0.8	0.64	1.28	1.12	0.88	0.64	1.6	1.44	1.12	0.8	3.2	2.88	2.24	1.6
SS-35	35	1.25	1.25	1	2	1.75	1.38	1	2.5	2.25	1.75	1.25	5	4.5	3.5	2.5
SS-50	50	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
SS-75	75	2.5	2.5	2	4	3.5	2.75	2	5	4.5	3.5	2.5	10	9	7	5
SS-100	100	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.5	8.96	6.4
SS-150	150	5	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10

・使用荷重、長さ、色、安全係数などカスタマイズ可能

ラウンドスリング



- ✓ 100% ポリエステル原糸
- ✓ 引張強度試験、引張荷重試験、抗張力試験実施済
- ✓ 日本語説明書付き
- ✓ JIS規格取得済工場で製造

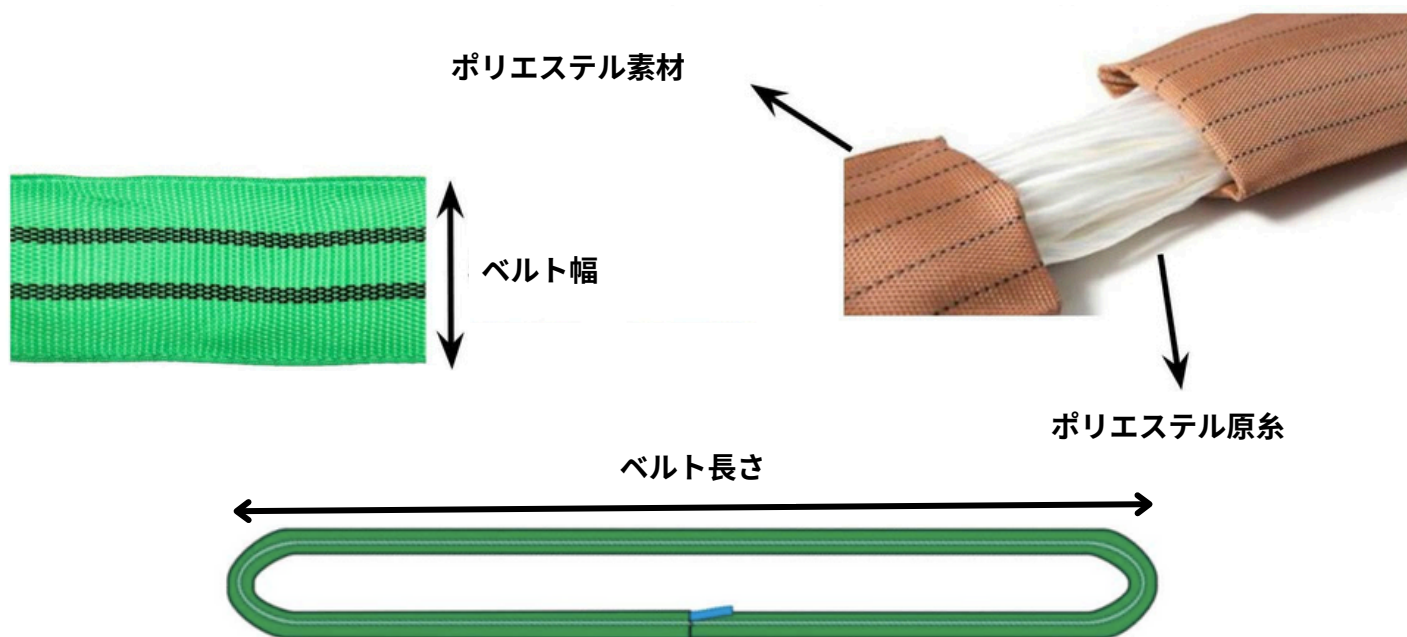

型番	使用荷重(Kg)	ベルト幅(mm)	ベルト厚さ(mm)
HR-1	1000	40	6
HR-2	2000	50	7
HR-3	3000	60	8
HR-4	4000	70	9
HR-6	6000	80	12
HR-8	8000	90	13
HR-10	10000	100	15
HR-12	12000	110	16

- 使用荷重、長さ、色、安全係数などカスタマイズ可能
- JIS認証ラウンドスリングも取り扱いしております

ラッシングベルト



- ✓ ベルト100%ポリエステル原系
- ✓ 引張強度試験、引張荷重試験、抗張力試験実施済
- ✓ 日本語説明書付
- ✓ JIS規格取得済工場で製造



Jフック



アイタイプ



レールタイプ



エンドレス



Eye-Jフック



Sフック



Dリング



スナップフック

型番	破断荷重(Kg)	最大使用荷重(Kg)	ベルト幅(mm)
HL-J-008	800	40	6
HL-J-015	1500	50	7
HL-J-02	2000	60	8
HL-J-03	3000	70	9
HL-J-04	4000	80	12
HL-J-05	8000	90	13
HL-J-08	10000	100	15
HL-J-10	12000	110	16

- ・上記のテーブルはJフックタイプのラッシングベルトのデータです
- ・使用荷重、長さ、色、安全係数、端末金具などカスタマイズ可能

チェンブロック



- ✓ 強度なG80チェーン
- ✓ 防錆チェーン
- ✓ 日本語説明書付き

型番	定格荷重(Kg)	フック間最小距離(mm)	手動力(N)
HCB-025	250	300	224
HCB-05	500	300	224
HCB-1	1000	340	283
HCB-2	2000	420	343


- ロードチェーン長さ：2.5m～
- 定格荷重、チェーン長さ、色、フックなどカスタマイズ可能



三脚ヘッド




- ✓ チェーンブロック用
- ✓ 合金鋼鍛造
- ✓ 日本語説明書付き

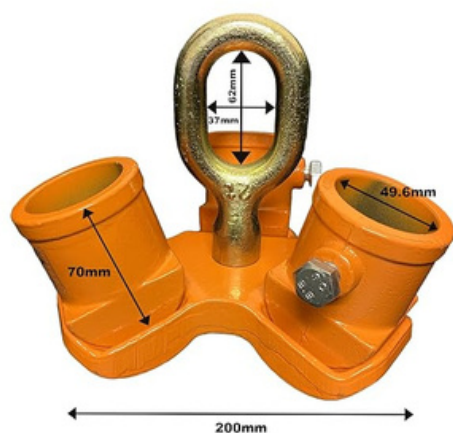

型番	HTR-1	HTR-2
定格荷重(Kg)	1000	2000
適用鋼管の長さ(m)	2~6	2~3
適用鋼管の外径(mm)	48.6	48.6
脚間距離(m)	1.5~3.9	1.5~2.1

三脚ベース

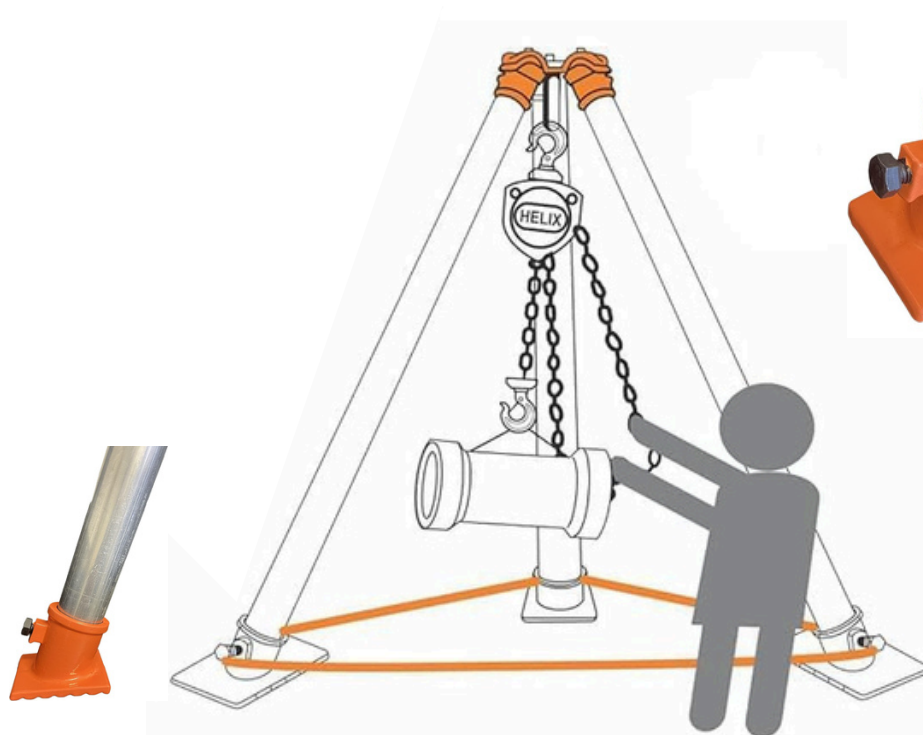

- ✓ 三脚ヘッド用
- ✓ 滑り止め仕様

レバーホイスト

HVG



- ✓ ロック機能付き
- ✓ G100亜鉛メッキチェーン
- ✓ 360°スイベルフック
- ✓ 荷重引張試験実施済
- ✓ 日本語説明書付き

型番	HVG-1	HDLH-05
定格荷重(Kg)	1000	500
標準揚程(m)	1.5	1.5, 3
手動力(N)	290	196
フック間最小距離(mm)	300	250
質量(Kg)	5.9	2.5, 3.3

ユーテンニギリを引き上げると遊転状態、
引き下げるとロックされます

- ✓ 軽量・コンパクト
- ✓ アルミ合金
- ✓ 専用バッグ付き
- ✓ メッキチェーン



HDLH

パイプトロリー



- ✓ 使用荷重: 250Kg
- ✓ 軽量 (650g)
- ✓ 適合支柱パイプ: 35-60mm
- ✓ 日本語説明書付き



プレントロリー



500Kg



1000Kg

型番	HPLT-025	HPLT-05	HPLT-1
定格荷重(Kg)	250	500	1000
適合ビーム幅(mm)	75~125		
本体重量(Kg)	2.1	4.3	7




250Kg

鍛造シャックル 弓型




ステンレススチール製

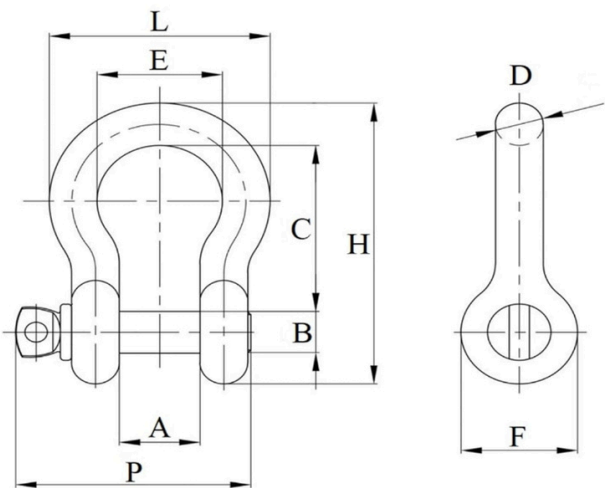


WLL tons	Dimension (mm)								
	A	B	C	D	E	F	H	L	P
1	16.80	11.20	36.60	9.70	26.20	23.10	63.30	45.20	55.00
1.5	19.00	12.70	43.00	11.20	29.50	27.00	74.00	51.60	64.00
2	20.60	16.00	47.70	12.70	33.30	30.20	83.30	58.70	71.00
3.25	27.00	19.00	60.40	16.00	43.00	38.10	106.50	74.70	89.70
4.75	31.80	22.30	71.40	19.00	50.80	46.00	126.00	89.00	103.40

ロングシャックル

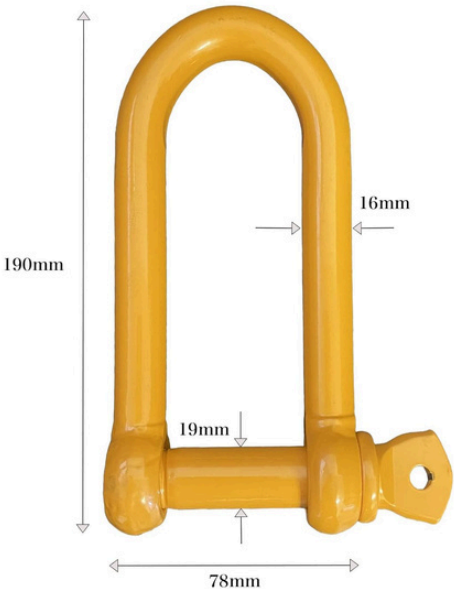

スチール製
使用荷重2000Kg

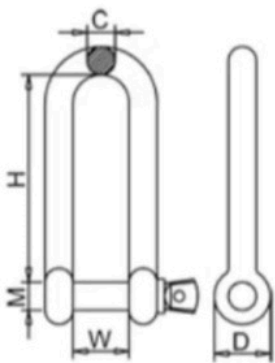

ステンレススチール製

型番	HLS-M6	HLS-M12	HLS-M16
C(mm)	6	12	16
H(mm)	45	90	120
W(mm)	12	24	32
D(mm)	12	24	32
最大使用荷重(Kg)	170	430	800

強力型滑車 一車スナッチ

スチール製

スナッチブロック

HSP-G



ブロック滑車

HSP-B



ヤーディングブロック

HMP



型番	HSP-G025	HSP-G05	HSP-G1	HSP-B2	HMP-2
定格荷重(Kg)	250	500	1000	2000	1000
溝幅(mm)	6	8	10	10	9
本体重量(Kg)	1	2	2.6	2.6	2.1

その他製品

電動ウインチ100Kg



電動ウインチ200Kg



電動ウインチ250Kg



電動ウインチ
800Kg



クレーンスケール
1000Kg



クレーンスケール
1000Kg



レバーホイスト
150Kg



ビームクランプ
1000Kg



電設用クランプ
1000Kg



その他製品

ロープホイスト
2000Kg



介錯ロープ



汎用牽引ロープ
2500kg



ソフトシャックル
24ton



セーフティフック
300Kg



ロッキングフック
2000Kg




マスターリンク
3000Kg



ハイカップリング
2000Kg



チェーンハンガー
1000Kg

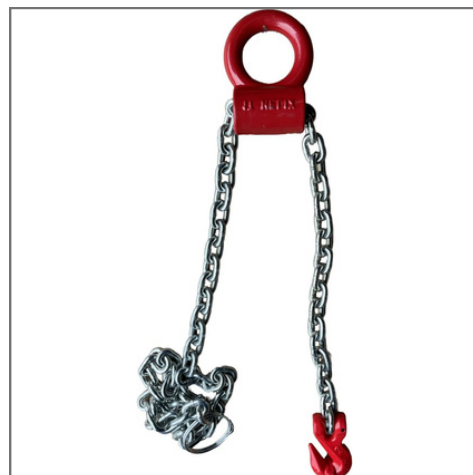

その他製品

ドラム缶リフター
1000Kg



ドラム缶リフター
フォークリフト用



チェーンスリング



チェーンスリング



ハンドウィンチ



パワーウィンチ



ハンドウィンチ




ワイヤーロープ
ロック止め



チャック付きポリ袋
業務用 各種サイズ



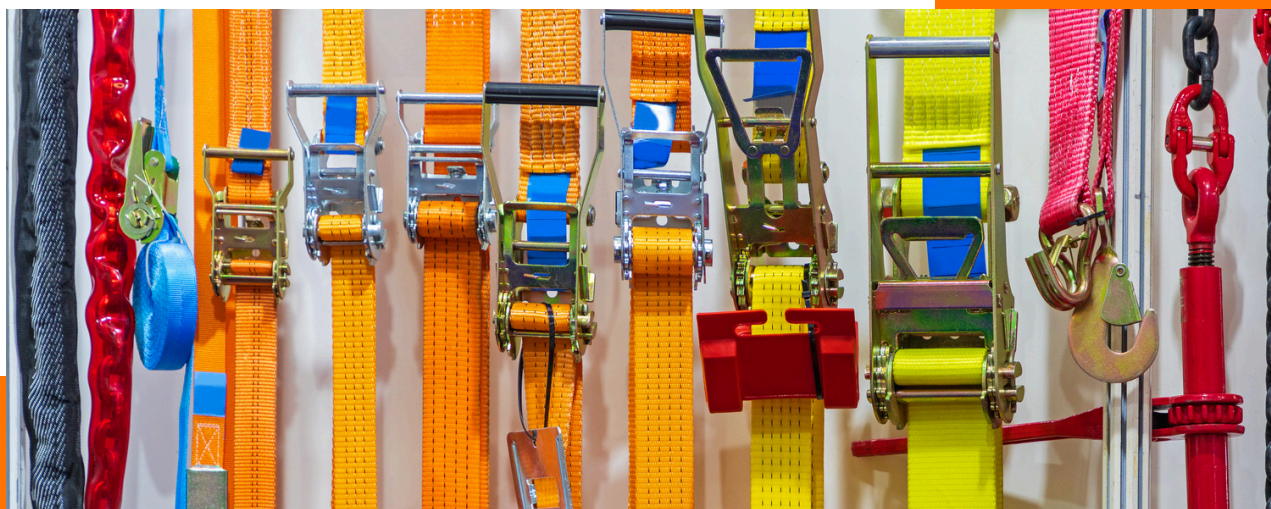

W W W . L U X X E R A . J P

社名	株式会社ルクセラ
代表者	代表取締役 星 伶旺
所在地	本社 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-6-15 USビル8F TEL: 03-6261-7865 千葉営業所・配送センター 〒289-1143 千葉県八街市八街い49-12 TEL: 043-309-4343
設立	2014年10月
資本金	2000万円
従業員数	55名（連結）
グループ会社	・ 株式会社星良 ・ 東洋国際クレーン日本株式会社



sales@luxxera.jp



03-6261-7865



詳細はこちら