

HELIIX

製品カタログ

2026年 秋冬



スリングベルト 鍛造シャックル

ドラム缶リフター ラッシングベルト

チェーンブロック

プレントロリー

ロープホイスト

パイプトロリー

強力型滑車

電動ウインチ

レバーホイスト

三脚ヘッド

介錯ロープ



私たちの使命 「日本の中小企業を応援」

私たちは日本の中小企業をサポートするために、日本の建築用品や工具市場での課題である「製品が高価格」の壁を打ち破り、高品質かつ手に届きやすい価格帯の商品を提供しています。

LUXXERA

ホイスティングの新時代へー LUXXERAが切り拓く未来 「高品質 × 低価格」を実現する、プロのための理想の選択

LUXXERAは、吊り上げ・索具製品、建築資材、工作機械、工具、機械製品などの設計、製造、販売、輸出入事業において、10年以上の経験と実績を持っています。
自社ブランド「HELIX」と「SERA」の製品は国内で設計・デザインされ、海外グループ会社の工場で製造されています。

HELIX - 賢く選ぶ、コストパフォーマンスNo.1のブランド

「HELIX」は、低価格ながら高品質を誇る国内設計、海外製造のブランドです。
建築現場、物流、DIYなど、様々な用途で活躍するHELIX製品は、コストを抑えつつも、耐久性や安全性を妥協することなく設計されています。

特長

- ・ 圧倒的なコストパフォーマンス **5t**
- ・ 耐久性と信頼性のバランス設計
- ・ 初めてでも使いやすいユーザーフレンドリーなデザイン

製造工場の資格


- ・ 国際基準CE認証
- ・ GS,TUV規格認証(ドイツ安全審査機関)
- ・ EN1492-1-2008 認証
- ・ ISO 9001 : 2015 認証

スリングベルト




- ✓ 100% ポリエステル原糸
- ✓ 引張強度試験実施済
- ✓ 引張荷重試験実施済
- ✓ 抗張力試験実施済
- ✓ 日本語説明書付き
- ✓ JIS規格取得済工場で製造

リミットサイン付き



スリング内部には
使用限界を示す
リミットサインが
付いており、交換時期
がわかります

長さラベル付き




- 作業中にベルトが汚れた時
- スリングベルト数が多く、長さの区別が付きにくい時

型番	使用荷重(Kg)	ベルト幅(mm)		アイの長さ(mm)
		安全係数6	安全係数7	
HS-1	在庫品 1000	25	30	350
HS-2	在庫品 2000	50	60	400
HS-3	3000	75	90	450
HS-4	4000	100	120	500
HS-6	6000	150	180	600
HS-8	8000	200	240	700
HS-10	10000	250	300	800
HS-12	12000	300	300	900

- ・ 使用荷重、長さ、色、安全係数などカスタマイズ可能
- ・ JIS認証スリングベルトも取り扱いしております

スリングベルト [JIS等級]

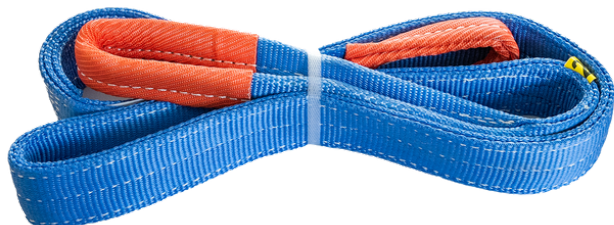


- ✓ JIS規格III等級準拠商品
- ✓ 100% ポリエステル原糸
- ✓ 引張強度試験、引張荷重試験、抗張力試験実施済
- ✓ 日本語説明書付
- ✓ JIS規格取得済工場で製造

リミットサイン付き





スリング内部には
使用限界を示す
リミットサインが
付いており、交換時期
がわかります

長さラベル付き



- 作業中にベルトが汚れた時
- スリングベルト数が多く、長さの区別が付きにくい時


つり方			ストレート つり	目通しつり（チョークつり）					バスケットつり								
																	
つり角度 α			—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq120^\circ$	
モード係数 M			1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2	
型番	幅 (mm)	最大使用 荷重(ton)	使 用 荷 重 (ton)														
SS-25	25	0.8	0.8	0.64	1.28	1.12	0.88	0.64	1.6	1.44	1.12	0.8	3.2	2.88	2.24	1.6	
SS-35	35	1.25	1.25	1	2	1.75	1.38	1	2.5	2.25	1.75	1.25	5	4.5	3.5	2.5	
SS-50	50	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2	
SS-75	75	2.5	2.5	2	4	3.5	2.75	2	5	4.5	3.5	2.5	10	9	7	5	
SS-100	100	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.5	8.96	6.4	
SS-150	150	5	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10	

・ 使用荷重、長さ、色、安全係数などカスタマイズ可能

ラウンドスリング



- ✓ 100% ポリエステル原糸
- ✓ 引張強度試験、引張荷重試験、抗張力試験実施済
- ✓ 日本語説明書付き
- ✓ JIS規格取得済工場で製造

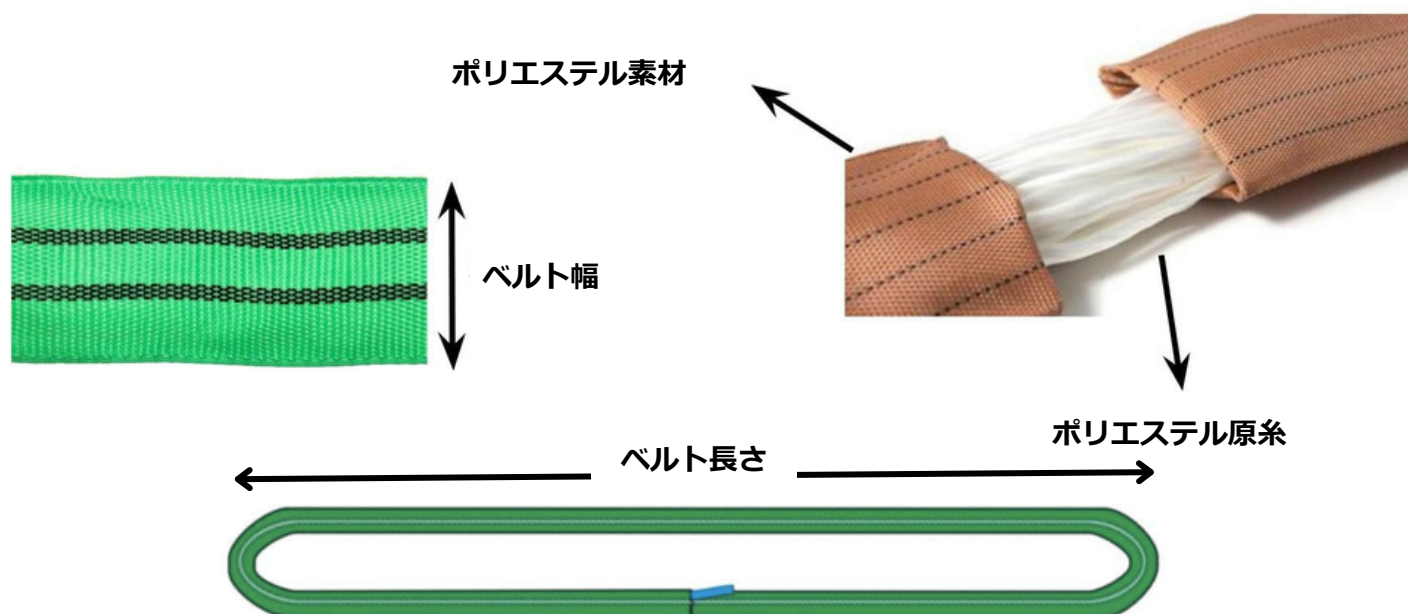

型番	使用荷重(Kg)	ベルト幅(mm)	ベルト厚さ(mm)
HR-1	1000	40	6
HR-2	2000	50	7
HR-3	3000	60	8
HR-4	4000	70	9
HR-6	6000	80	12
HR-8	8000	90	13
HR-10	10000	100	15
HR-12	12000	110	16

- ・ 使用荷重、長さ、色、安全係数などカスタマイズ可能
- ・ JIS認証ラウンドスリングも取り扱いしております

ラッシングベルト



- ✓ ベルト100%ポリエステル原糸
- ✓ 引張強度試験実施済
- ✓ 引張荷重試験実施済
- ✓ 抗張力試験実施済
- ✓ 日本語説明書付
- ✓ JIS規格取得済工場で製造



在庫品 Jフック



在庫品 アイタイプ



在庫品 レールタイプ



在庫品 エンドレス



Eye-Jフック



Sフック



Dリング



スナップフック

型番	破断荷重(Kg)	最大使用荷重(Kg)	ベルト幅(mm)
HL-J-008	800	40	6
HL-J-015	1500	50	7
HL-J-02	2000	60	8
HL-J-03	3000	70	9
HL-J-04	4000	80	12
HL-J-05	8000	90	13
HL-J-08	10000	100	15
HL-J-10	12000	110	16

- ・ 上記のテーブルはJフックタイプのラッシングベルトのデータです
- ・ 使用荷重、長さ、色、安全係数、端末金具などカスタマイズ可能

チェーンブロック

在庫品



- ✓ 強度なG80チェーン
- ✓ 防錆チェーン
- ✓ 日本語説明書付き

型番	定格荷重(Kg)	フック間最小距離 (mm)	手動力(N)
HCB-025	250	300	224
HCB-05	500	300	224
HCB-1	1000	340	283
HCB-2	2000	420	343

- ・ロードチェーン長さ：2.5m～
- ・定格荷重、チェーン長さ、色、フックなどカスタマイズ可能




三脚ヘッド

在庫品




- ✓ チェーンブロック用
- ✓ 合金鋼鍛造
- ✓ 日本語説明書付き

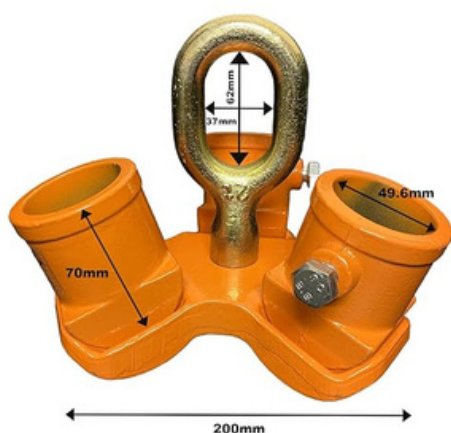

型番	HTR-1	HTR-2
定格荷重(Kg)	1000	2000
適用鋼管の長さ(m)	2~6	2~3
適用鋼管の外径(mm)	48.6	48.6
脚間距離(m)	1.5~3.9	1.5~2.1

在庫品


三脚ベース

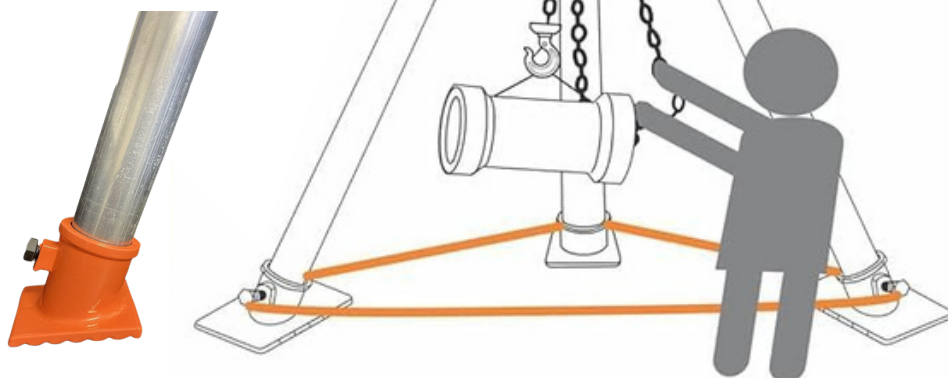

- ✓ 三脚ヘッド用
- ✓ 滑り止め仕様

レバーホイスト

HVG

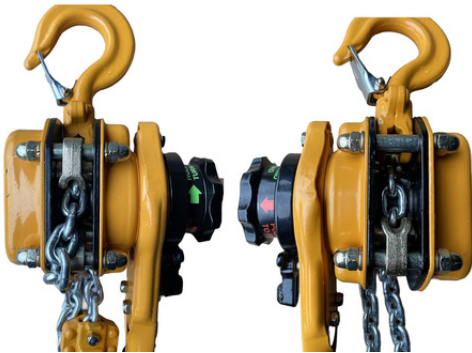

ユーテンニギリを引き上げると遊転状態、引き下げるとロックされます

- ✓ ロック機能付き
- ✓ G100亜鉛メッキチェーン
- ✓ 360°スイベルフック
- ✓ 荷重引張試験実施済
- ✓ 日本語説明書付き

型番	HVG-1	HDLH-05
定格荷重(Kg)	1000	500
標準揚程(m)	1.5	1.5, 3
手動力(N)	290	196
フック間最小距離(mm)	300	250
質量(Kg)	5.9	2.5, 3.3

- ✓ 軽量・コンパクト
- ✓ アルミ合金
- ✓ 専用バッグ付き
- ✓ メッキチェーン



HDLH

在庫品

HVP

在庫品



- ✓ 黒色G80チェーン
- ✓ 高耐久性滑らかベアリング
- ✓ コンパクトハンドル
- ✓ 日本語説明書付き

在庫品

HVT



- ✓ G100メツキチェーン
- ✓ 高耐久性ベアリング
- ✓ 日本語説明書付き

HLH

在庫品

- ✓ G80メツキチェーン
- ✓ 高耐久性滑らかベアリング
- ✓ 軽量・コンパクトなアルミボディ
- ✓ 360°回転フック



型番	HVP-1	HVT-1	HLH-015
定格荷重(Kg)	1000	1000	150
標準揚程(m)	1.5 , 3	1.5	1
手動力(N)	290	290	—
フック間最小距離(mm)	300	300	200
質量(Kg)	6.5 , 7.7	5.9	1.2

パイプトロリー

在庫品



- ✓ 使用荷重 : 250Kg, 500Kg
- ✓ 軽量 (650g)
- ✓ 適合支柱パイプ : 35-60mm



プレートトロリー



500Kg



1000Kg

在庫品

在庫品

型番	HPLT-025	HPLT-05	HPLT-1
定格荷重(Kg)	250	500	1000
適合ビーム幅(mm)	75~125		
本体重量(Kg)	2.1	4.3	7




250Kg

鍛造シャックル 弓型 在庫品




ステンレススチール製

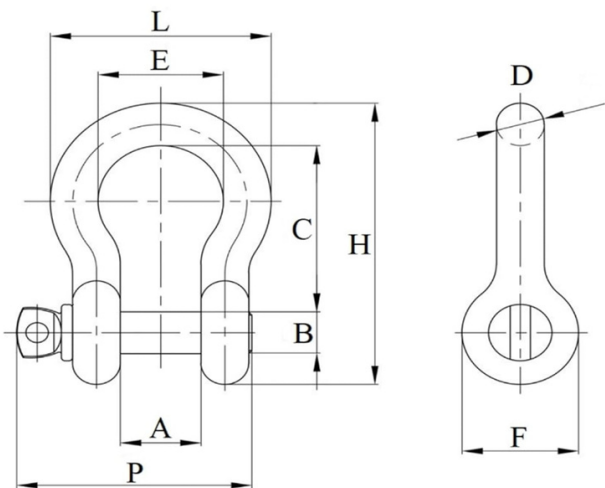


WLL tons	Dimension (mm)								
	A	B	C	D	E	F	H	L	P
1	16.80	11.20	36.60	9.70	26.20	23.10	63.30	45.20	55.00
1.5	19.00	12.70	43.00	11.20	29.50	27.00	74.00	51.60	64.00
2	20.60	16.00	47.70	12.70	33.30	30.20	83.30	58.70	71.00
3.25	27.00	19.00	60.40	16.00	43.00	38.10	106.50	74.70	89.70
4.75	31.80	22.30	71.40	19.00	50.80	46.00	126.00	89.00	103.40

ロングシャックル

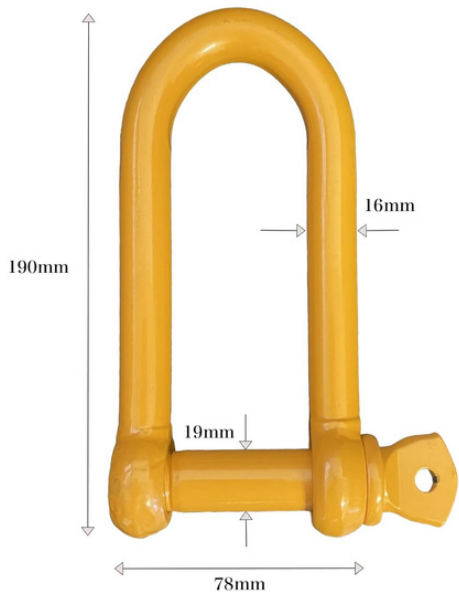

スチール製
使用荷重2000Kg

在庫品

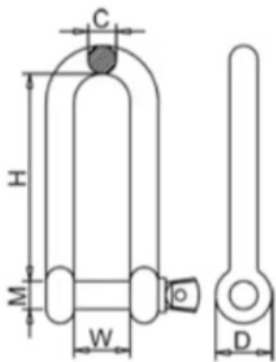

ステンレススチール製

型番	HLS-M6	HLS-M12	HLS-M16
C(mm)	6	12	16
H(mm)	45	90	120
W(mm)	12	24	32
D(mm)	12	24	32
最大使用荷重(Kg)	170	430	800

強力型滑車 一車スナッチ

スチール製

スナッチブロック

HSP-G



在庫品

ブロック滑車

HSP-B



在庫品

ヤーディングブロック

HMP



在庫品

型番	HSP-G025	HSP-G05	HSP-G1	HSP-B2	HSP-B4	HMP-2
定格荷重(Kg)	250	500	1000	2000	4000	1000
溝幅(mm)	6	8	10	10	10~12	9
本体重量(Kg)	1	2	2.6	2.6	6	2.1

その他製品

電動ウインチ
100Kg



電動ウインチ
200Kg



電動ウインチ
250Kg



電動ウインチ
800Kg



クレーンスケール
1000Kg



自動巻き取り式
ラッシングベルト



レバーホイスト
150Kg



ビームクランプ
1000Kg



電設用クランプ
1000Kg



その他製品

ロープホイスト
2000Kg



介錯ロープ



汎用牽引ロープ
2500kg



ソフトシャックル
24ton



セーフティフック
300Kg



ロッキングフック
2000Kg




マスターリンク
3000Kg



ハイカップリング
2000Kg



チェーンハンガー
1000Kg

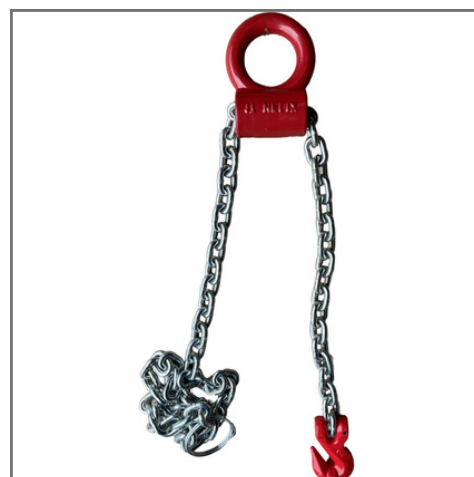

その他製品


ドラム缶リフター
1000Kg



ドラム缶リフター
フォークリフト用



ドラムドーリー

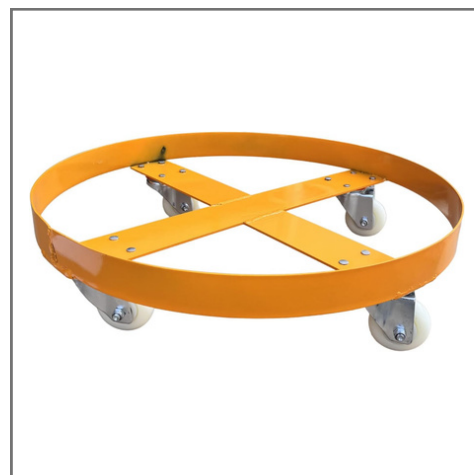

チェーンスリング



ハンドウィンチ



パワーウィンチ



ハンドウィンチ




ワイヤーロープ
ロック止め



チャック付きポリ袋
業務用 各種サイズ



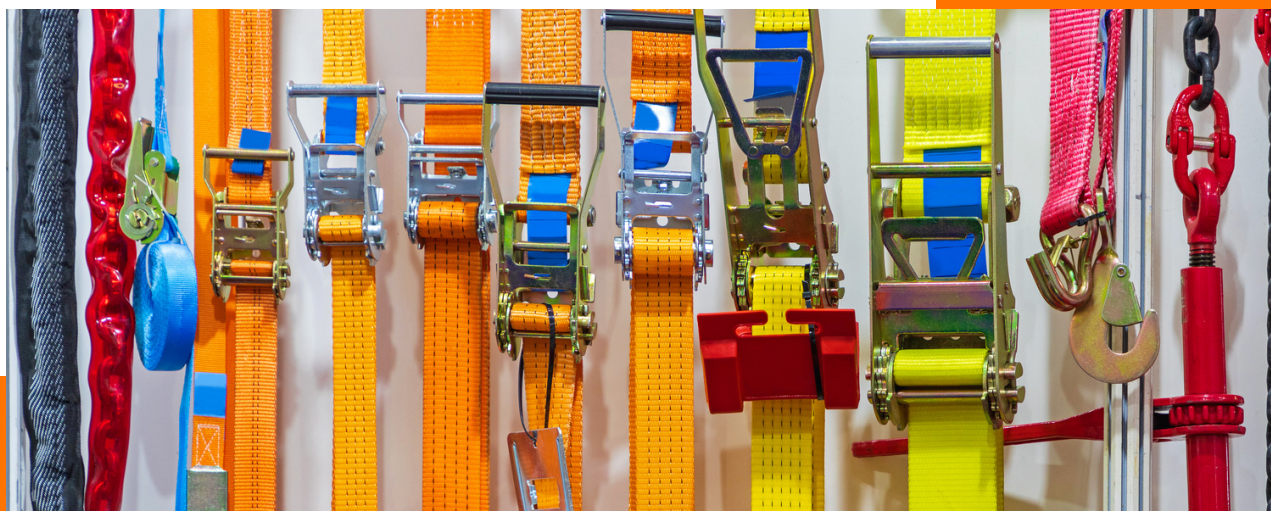

W W W . L U X X E R A . J P

社名

株式会社ルクセラ

代表者

代表取締役 星 伶旺

所在地

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-6-15 USビル8F

設立

2014年10月

資本金

2000万円

従業員数

65名（連結）

グループ会社

- ・ 株式会社星良
- ・ 東洋国際クレーン日本株式会社



Amazonストア



sales@luxxera.jp



03-6261-7865



ホームページ